


## Type 250 MCH

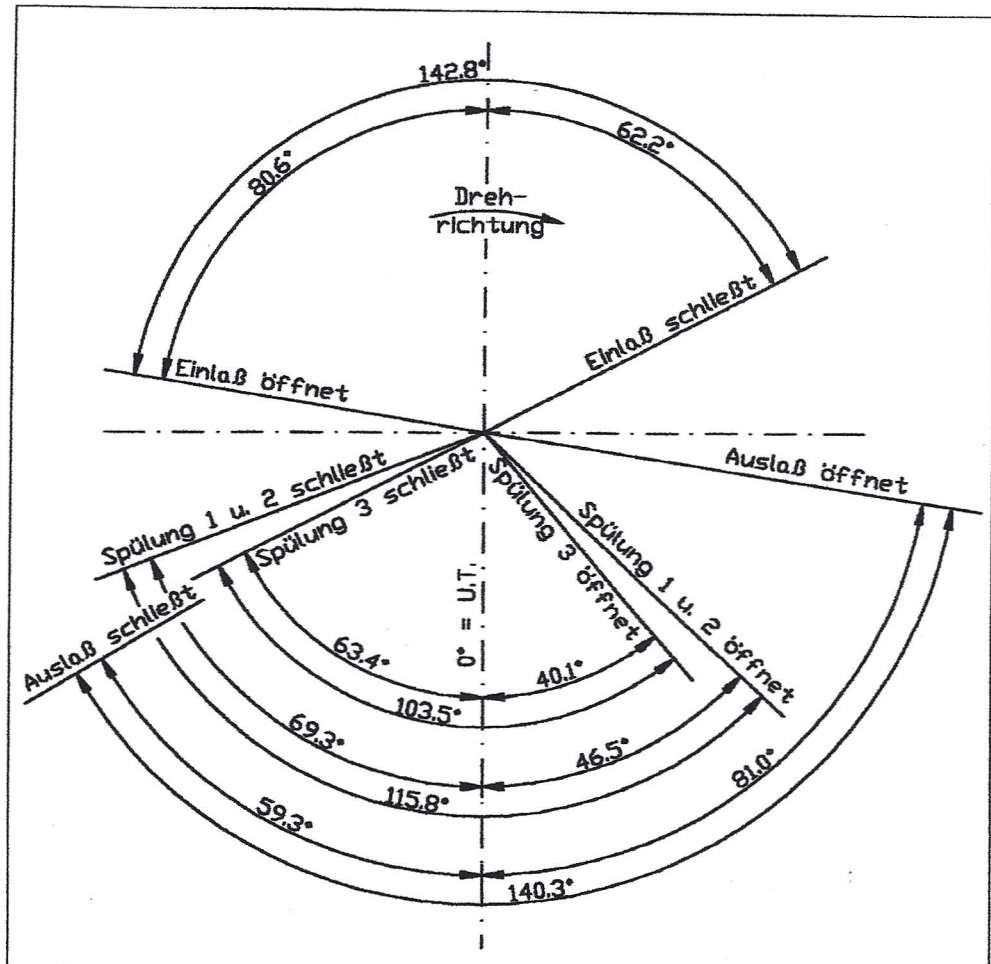

Steuerdiagramm der Type 250 MCH mit dem größten Einlaßsteuerwinkel aller Typen.

Die Winkelquerschnitte betragen:

Einlaß:	799,6 °KWcm <sup>2</sup>	△	3224 °KWcm <sup>2</sup> /l
Spülung 1 u. 2:	595,0 °KWcm <sup>2</sup>	△	2399 °KWcm <sup>2</sup> /l
Spülung 3:	172,8 °KWcm <sup>2</sup>	△	697 °KWcm <sup>2</sup> /l
Spülung gesamt:	767,8 °KWcm <sup>2</sup>	△	3096 °KWcm <sup>2</sup> /l
zweimal Auslaß:	1100,5 °KWcm <sup>2</sup>	△	4438 °KWcm <sup>2</sup> /l